




DETECT 76.20




Especificações

Specifications | Spécifications | Especificaciones

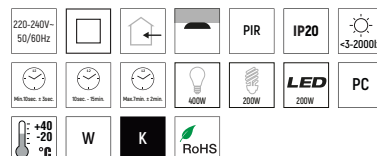


Deteção

Detection | Détection | Detección

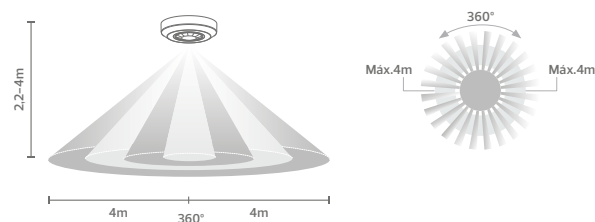


Esquema Eléctrico

Electrical circuit | Schéma électrique de connexion | Esquema eléctrico




Dimensões

Dimensions | Dimensions | Dimensiones

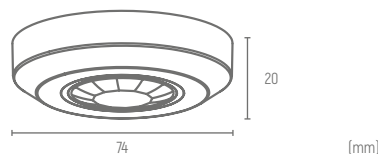

Outras Informações

Other Information | Autres Informations | Información Adicional



Boa sensibilidade
Good sensibility
Bonne sensibilité
Buena sensibilidad



Fraca sensibilidade
Poor sensibility
Sensibilité faible
Mala sensibilidad

Características

Characteristics | Caractéristiques | Características

Referência Reference Référence Referencia	1341910039 W 1341910042 B
Código Code Code Código	03.003.041.005.00007 W 03.003.041.005.00009 B
Classe Isolamento Isolation Class Classe d'isolation Clase de aislamiento	II
Tensão de Alimentação (Vac) Voltage Tension d'alimentation Tensión de alimentación	220-240V~
Frequência Frequency Frequence Frecuencia	50/60Hz
Montagem Mounting Montage Aplicación	Saliente Surface Saillie Saliente
Instalação Installation Installation Instalación	Teto Ceiling Plafond Techo
Altura de Instalação Installation height Hauteur d'installation Altura de instalación	2,2 - 4m
Ângulo de Deteção Angle of detection Angle de détection Angulo de detección	360°
Dist. Deteção Detection distance Distance de détection Distancia de detección	Max. 8m (<24°C)
Luz Ambiente Ambiente Light Lumière Ambiante Luz Ambiente	3-2000LUX (adj.)
Tempo Funcionamento Operation Time Durée de Fonctionnement Tiempo de Funcionamiento	min 10sec. +- 3sec máx 7min +-2min
Potência Máxima Max Load Puissance Maximale Potencia Máx	Max. 200W CFL Max. 200W LED
Tipo de deteção Type of detector Type de détecteur Tipo de detección	Infravermelhos (PIR) Infrared Infrarouges Infrarrojos
Potência Consumida Power Consumed Puissance Consommée Potencia Consumida	aprox. 0.5W
Velocidade de deteção Speed detection Vitesse détectable Velocidad de detección	0.6 - 1.5m/s