65110

	REF	COD
GR	3000045110	04.005.050.043.00007

Especificações
Specifications | Spécifications | Especificaciones

RoHS CE

Dimensões
Dimensions | Dimensións | Dimensiones

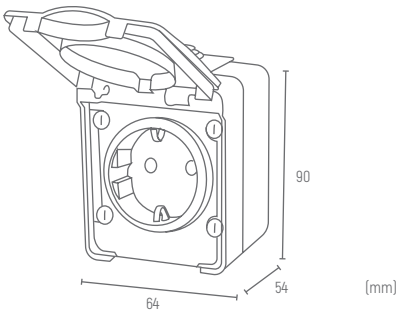

Esquema Eléctrico
Electrical circuit | Schéma électrique de connexion | Esquema eléctrico

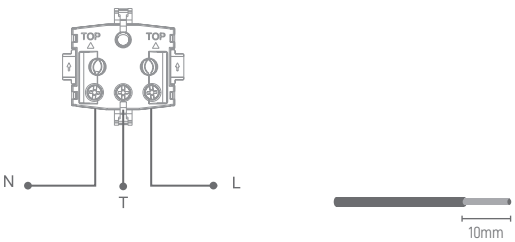

Características
Characteristics | Caractéristiques | Características

Tensão de alimentação Voltage | Tension d'alimentation | Tensión de alimentación	250 V~ 10AX
Frequência Frequency | Fréquence | Frecuencia	50/60 Hz
Índice de protecção IP Protection degree | Indice de protection | Índice de protección	65 (tampa fechada) / 54 (tampa aberta) (Lid closed) / (Lid open) (Couvercle fermé) / (Couvercle ouvert) (Tapa cerrada) / (Tapa abierta)
Índice de resistência mecânica IK Resistance degree for mechanical impact | Indice de résistance mécanique | Índice de resistencia mecánica	06
Montagem Mounting | Montage | Aplicación	Saliente Surface | Saillie | Superficie
Material Material | Matériel | Material	PC-UV, PP, TPE
Cor e acabamento Coulor and finishing | Couleur et finition | Color y acabado	Cinza Grey | Gris | Gris

Ligação
Connection | Connection | Conexión

Entrada de cabos Cable Bushings | Passe-câble | Pasacables	Ø4-8/8-12/12-16/16-20mm
Secção máxima do terminal Terminal Capacity | Section maximale du bornier | Sección máxima del terminal	1.5-4.0mm^2
Rigidez dielétrica Dielectric Strength | Rigidité diélectrique | Rigidez dieléctrica	2000V
Autoextinguível Self extinguishing | Auto-extinguible | Autoextinguible	850°C

Condições de utilização
Conditions of use | Conditions d'utilisation | Condiciones de Uso

Temperatura de funcionamento Operating temperature | Température de fonctionnement | Temperatura de funcionamiento	-15°C ~ 45°C