



65113




	REF	COD
GR	3000045113	04.005.050.043.00008


Especificações
Specifications | Spécifications | Especificaciones



Dimensões
Dimensions | Dimensões | Dimensiones

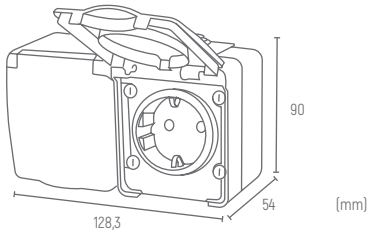

Esquema Eléctrico
Electrical circuit | Schéma électrique de connexion | Esquema eléctrico

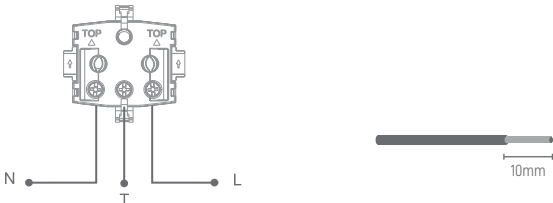

Características Characteristics Caractéristiques Características	
Tensão de alimentação Voltage Tension d'alimentation Tensión de alimentación	250 V- 10AX
Frequência Frequency Fréquence Frecuencia	50/60 Hz
Índice de protecção IP Protection degree Indice de protection Índice de proteccion	65 (tampa fechada) / 54 (tampa aberta) (Lid closed) / (Lid open) (Couvercle fermé) / (Couvercle ouvert) (Tapa cerrada) / (Tapa abierta)
Índice de resistência mecânica IK Resistance degree for mechanical impact Indice de résistance mécanique Índice de resistencia mecánica	06
Montagem Mounting Montage Aplicación	Saliente Surface Saillie Superficie
Material Material Matériel Material	PC-UV, PP, TPE
Cor e acabamento Coulor and finishing Couleur et finition Color y acabado	Cinza Grey Gris Gris
Ligação Connection Connection Conexión	
Entrada de cabos Cable Bushings Passe-câble Pasacables	Ø4-8/8-12/12-16/16-20mm
Secção máxima do terminal Terminal Capacity Section maximale du bornier Sección máxima del terminal	1.5-2.5 mm²
Rigidez dielétrica Dielectric Strength Rigidité diélectrique Rigidez dieléctrica	2000V
Autoextinguível Self extinguishing Auto-extinguible Autoextinguible	850°C
Condições de utilização Conditions of use Conditions d'utilisation Condiciones de Uso	
Temperatura de funcionamento Operating temperature Température de fonctionnement Temperatura de funcionamiento	-15°C - 45°C